

2 仕様・寸法と構成

2.1 仕様

表 2-1 仕様一覧

型 式		ES-01 AM
シュート幅	1次選別	150mm
	2次選別	80mm
処理能力 (t/h)	白 米	0.4 ~ 2.9
	玄 米	0.4 ~ 2.6
主な用途		①白米・玄米中の着色粒選別 ②白米・玄米中のしらた選別 ③もち米中のうるち米 ④白米中の着色粒・しらた同時選別 ⑤もち米中の着色粒・うるち米同時選別 ⑥上記原料中の無機物（ガラス・白石など）選別
電 源 (V)		3 相 200
所要動力 (kW)		1.5 (最大)
エア量消費量 (NL/min)		240 (原料中の不良品濃度が 5%まで)
集 塵 (m ³ /min)		4
コンプレッサ (kW)		2.2 (原料中の不良品濃度が 5%まで)
機体重量 (kg)		230
機体寸法 (mm) [幅×奥行×高さ]		630×878×2,200
使用環境		温度：0~40℃ 湿度：85%以下 (但し結露しないこと)

処理能力は原料の種類と不良品混入率により異なります。

- ※ 非常に混入率の高い原料で使用する場合、圧縮空気が多く必要となりますので、コンプレッサの容量に注意してください。
- ※ 本機に集塵機は装着されていません。集塵機（オプション）はユーザ設置となります。
- ※ 本機に付属している搬送機の最大能力は 0.8 t/h です。
- ※ 1次選別において 0.4 t/h 以下の場合は、Uシュート（オプション）を使用してください。

2.2 寸法図

単位：mm

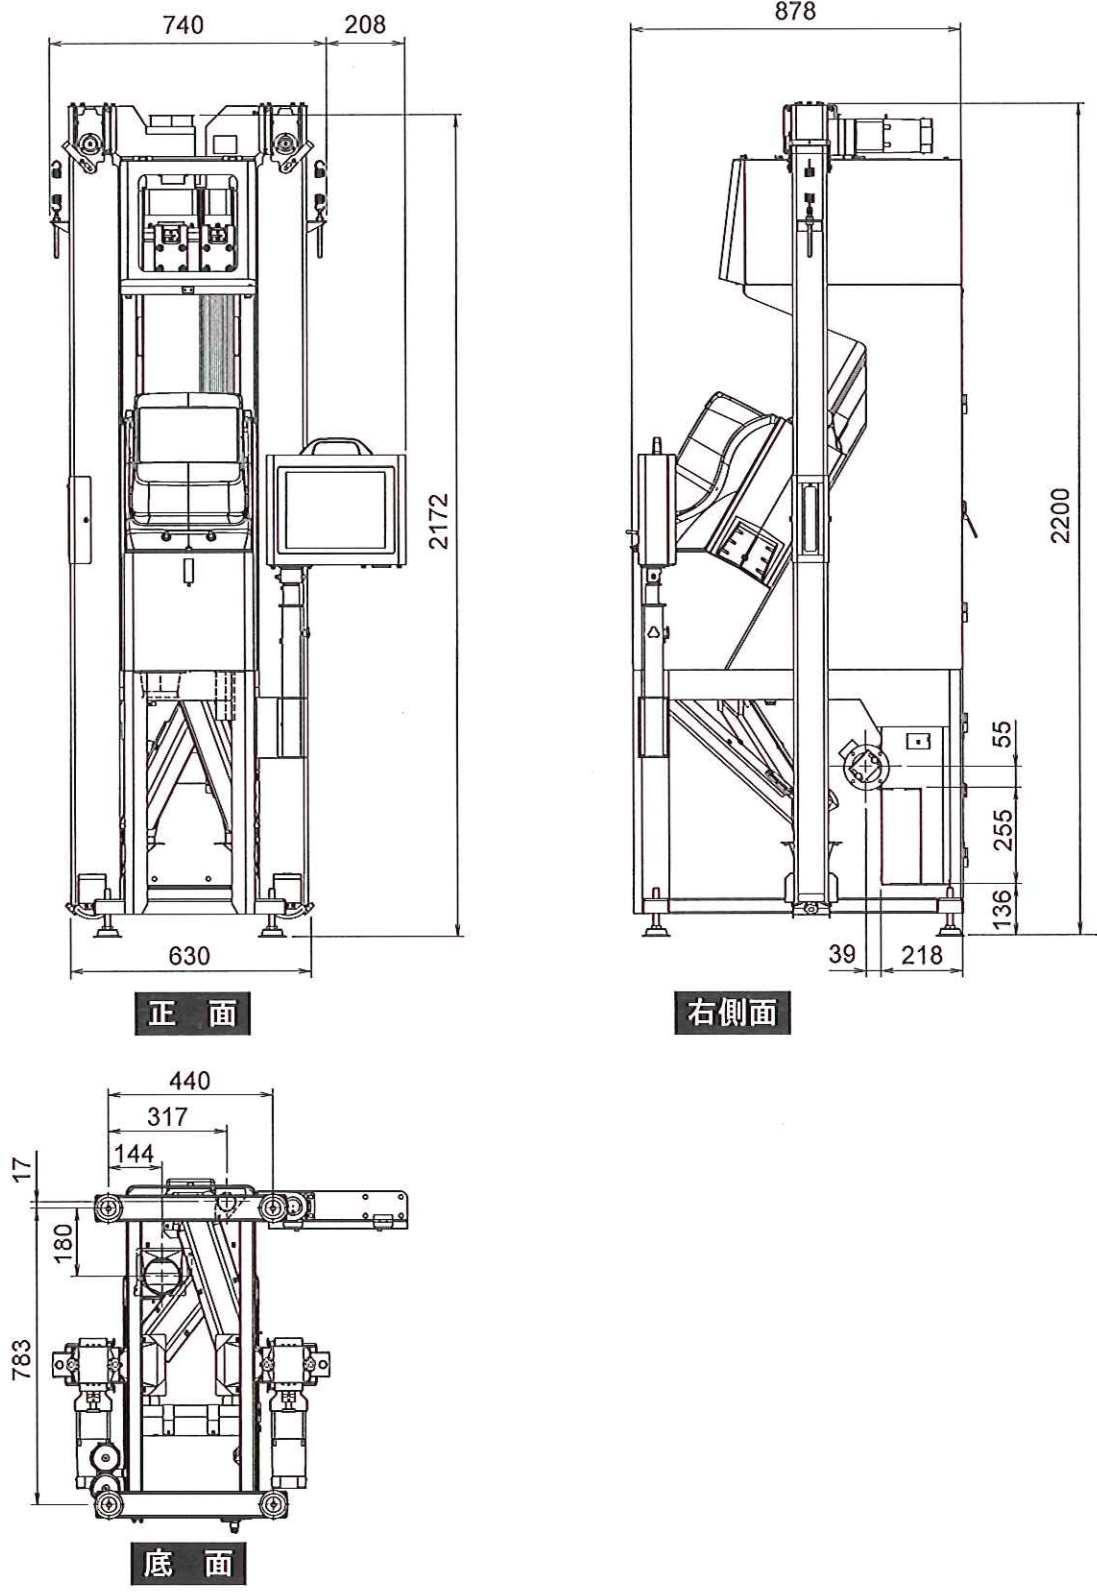


図 2-1 寸法図